



- Black-Box-System
- Automatische Spülzeitberechnung
- WEB-Interface
- 3 x PT100/1000 Eingänge

Das Ex p Steuergerät SILAS^{mv} steuert und überwacht die Vorspül- und Betriebsphase von kleinen separaten überdruckgekapselten Betriebsmitteln, welche nach Zündschutzart pz geschützt. Die Einstellung der Parameter erfolgt über das integrierte WEB-Interface oder dem optional verfügbaren p-Operator Panel. Das SILAS^{mv} verfügt über zwei Freigaberelais, eines Spannungsbehaltet und eines mit potentialfreien Kontakten. Zusätzlich stehen 2 Signalrelais mit je einem Wechselkontakt zur Verfügung. Zur Temperaturüberwachung des Ex p geschützten Betriebsmittels stehen drei PT100/1000 Eingänge zur Verfügung. Diese können mit bis zu 3 Schaltwerten belegt werden. Die Bauform des SILAS^{mv} beläuft sich darauf, dass alle Komponenten die für die Überdruckkapselung notwendig sind sich im Steuergerät befinden. Das zu überwachende Betriebsmittel wird mittels Rohr mit dem Ex p Steuergerät verbunden und es ermöglicht ein maximales Volumen von 70 Litern zu spülen. Zusätzlich können folgende Komponenten angeschlossen werden:

- Optional kann ein p-Operator Panel angeschlossen werden

Explosionsschutz

Kennzeichnung ATEX	Ⓜ II 3G Ex ec mc ic [ic pzc] IIC T4 Gb Ⓜ II 3D Ex tc [ic pzc] IIIC T130 °C Db
Prüfbescheinigung	BVS 19 ATEX E 016
Kennzeichnung IECEx	Ex ec mc ic [ic pzc] IIC T4 Gb Ex tc [ic pzc] IIIC T130 °C Db
Prüfbescheinigung	IECEx BVS 19.0038X
Weitere Zulassungen und Prüfbescheinigungen finden Sie unter www.bartec.de	
Umgebungstemperatur	Lagerung -20 °C bis +60 °C Betrieb -25 °C bis +50 °C


Technische Daten

Richtlinien	Richtlinie 2014/30/EU Richtlinie 2014/34/EU
Aufbau	Ex e Schutzgehäuse mit integrierter Ex mc/ic geschützter p-Steuerung
Gehäusewerkstoff	Edelstahl V4A
Schutzart	IP 66 nach EN/IEC 60529 IP 64 nach EN/IEC 60079-0
Anschlussklemmen	Ex e: 0,08 bis 2,5 mm ² , feindrätig, Zugfeder Ex i: 0,2 bis 1,5 mm ² , feindrätig, Push-In
Pneumatische Anschlüsse	2 x Rohranschluss Ø 10 mm
Druckmessbereich	0 bis 25 mbar
Blendengröße	8 mm
Max. Durchfluss	6000 Liter/h
Vorspülzeit	0 bis 120 min
Gewicht	6,8 kg

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	DC 24 V bis DC 44 V, +/- 10 % oder AC 100 V bis AC 230 V, +/- 10 %
Leistungsaufnahme	Pv = ca. 19 Watt
Arbeitskontakte	K1 Freigabe, max. 5 A (AC1) K2 Freigabe potenzialfrei, max. AC 230 V/3 A (AC1) K3 und K4 Signalrelais, potentialfrei, Wechslerkontakt, max. 1 A (AC1)
Eingänge	3 x PT100/1000 1 x Bypass 1 x Hauptschalter

Abmessungen

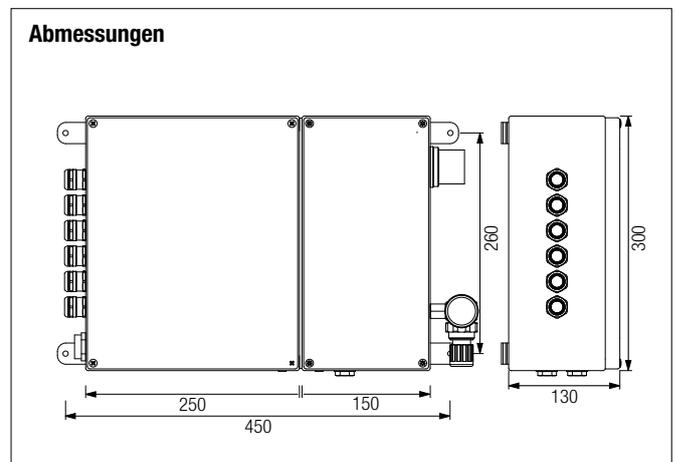

Bestellangaben

Bestellangaben	Kennziffer
DC 24 V bis DC 44 V, +/-10 %	1
AC 100 V bis AC 230 V, +/-10 %	2

Komplett-Bestellnummer A7-37S2-2111/ 730

Bitte Kennziffer einsetzen.

Das Zubehör mit Bestellangaben finden Sie auf den Zubehörseiten.
Technische Änderungen vorbehalten.